



ALBRECHT T-27 CB-Funk Antenne

CB-FUNK

- Die **Albrecht T-27** überzeugt durch ihre **extreme Leichtigkeit** und **einfache Montage** – perfekt für das PKW-Dach im CB-Funk.
- Der **Fiberglas-Strahler mit Stahlfeder** sorgt für robuste Stabilität und optimale Signalstärke auf 27 MHz.
- Mit nur 60 cm Höhe und variabler Neigung (0–90°) ist sie **ideal für mobile Einsätze** ohne Aufwand.
- Die **Einstellschraube an der Spitze** erlaubt eine **unkomplizierte Abstimmung** des SWR für beste Reichweite.

HAUPTMERKMALE

Hohe Belastbarkeit

Geeignet für bis zu 150 Watt Leistung im CB-Betrieb.

Optimale Impedanz

50 Ohm mit $SWR \leq 1,2:1$ für zuverlässige Signalübertragung.

Praktischer Montagefuß

DV-Fuß mit 12,5 mm Bohrlöcherung für schnelle Installation.

ALBRECHT

T-27

CB-Funk Antenne

EIGENSCHAFTEN

- **Typ:** $\frac{1}{4} \lambda$ Lambda
- **Kanäle:** 40
- **Impedanz:** 50Ω
- **Frequenzbereich:** 27 MHz
- **Belastbarkeit:** 150 Watt
- **SWR:** $\leq 1,2 : 1$
- **SWR Einstellbar:** Ja
- **Max. Power:** 150 W
- **Höhe:** 60 cm
- **Neigungswinkel:** 0 - 90°
- **Fuß:** DV-Fuß (Buchse)
- **Montagebohrung:** 12.5 mm
- **Strahlmaterial:** Fiberglas

LIEFERUMFANG


Antenne 60cm mit 4m RG58
Anschlusskabel und PL Stecker

Art.-Nr.: 67110

Optional Verfübar

T-27 Antenne mit FME
Anschluss

Art.-Nr.: 67110.01

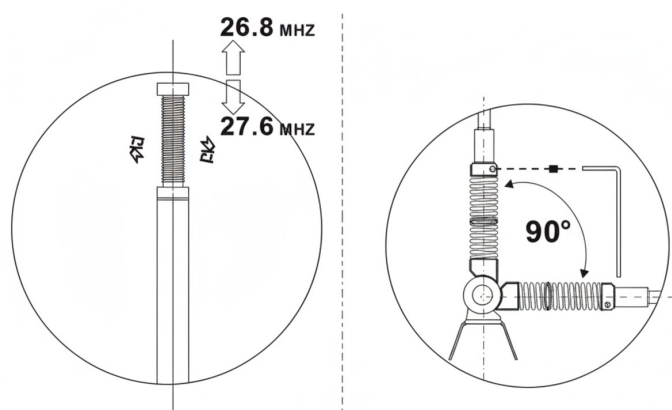

ALAN ELECTRONICS GMBH

Daimlerstraße 1g · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 Fax: +49(0)6103-94 81 60
info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Str. 1 · D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
kontakt@albrecht-midland.de · www.albrecht-midland.de