


LUX 700-PL

(COD. C1330)

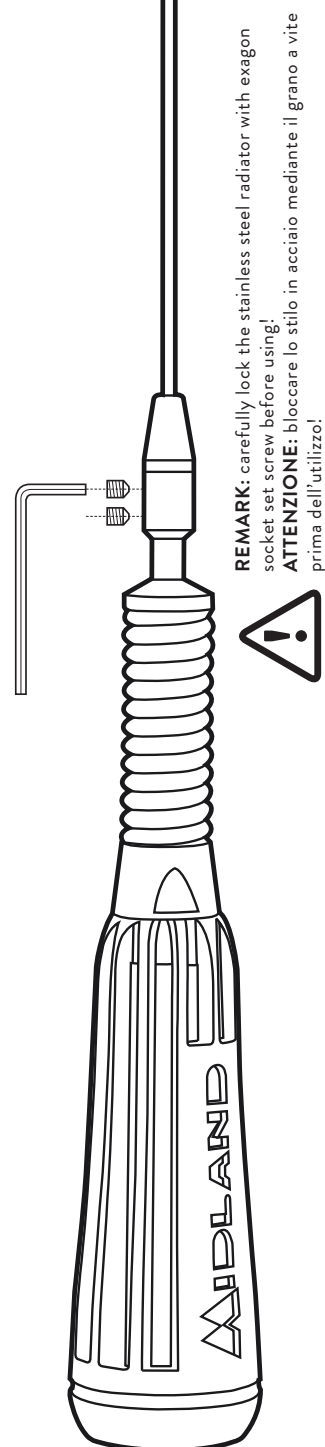

Specifications/Caratteristiche tecniche/Dane techniczne	LUX 700-PL
Frequency range/Frequenza di funzionamento/ Zakres częstotliwości	26-28 MHz
Number of channels/Numero canali/Ilość kanałów	40@SWR 2:0
Max applicable power/Potenza max applicabile/ Maksymalna doprowadzona moc	600 W*
Minimum S.W./R./R.O.S. min. in centro banda/ Minimalny SWR (środek pasma)	1.1
Gain/Guadagno/ Zysk	2 dB
Length/Lunghezza/ Długość	900 mm
Impedance/Impedenza/ Impedancja	50 Ohm
Weight (w/out cable)/Peso (senza cavo)/ Waga (b. kabla)	330 g
Material/Materiale/ Materiał	Inox Steel/Acciaio Inox/ Stal nierdzewna
Connector/Connettore/ Złącze	PL 259
Hole diameter/Diametro foro/ Otwór montażowy	-
* Duty Cycle/Ciclo di funzionamento/ Cykl pracy	50% TX - 50% RX

WWW.MIDLANDEUROPE.COM |

Prodotto o importato da: CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R. Sevardi 7 - 42124 Mancasale Reggio Emilia Italia
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by: CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R. Sevardi 7 - 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy
Read the instructions carefully before installation and use.

MIDLAND®
PUT YOURSELF IN ACTION