



CB-Funk Antenne GAMMA 2-F

FUNK

- Die GAMMA 2-F besticht durch ihre hohe Leistung und breite Frequenzabdeckung, ideal für CB-Funk.
- Ihr einzigartiger Aufbau mit einer Stahlwendel sorgt für maximale Signalübertragung.
- Die Antenne ist leicht und lässt sich unkompliziert montieren, perfekt für mobile Anwendungen.
- Mit der Einstellschraube auf der Antenne kann der Benutzer das Stehwellenverhältnis einfach anpassen.

HAUPTMERKMALE

Einfache Nutzung

Kein Stehwellenabgleich notwendig.

Robuste Bauweise


UV-beständiger Kunststoff für lange Lebensdauer.

Hohe Leistung

Geeignet für Anwendungen mit bis zu 100 Watt.

Praktische Länge

Mit 950 mm bietet sie eine einfache Handhabung und Installation.

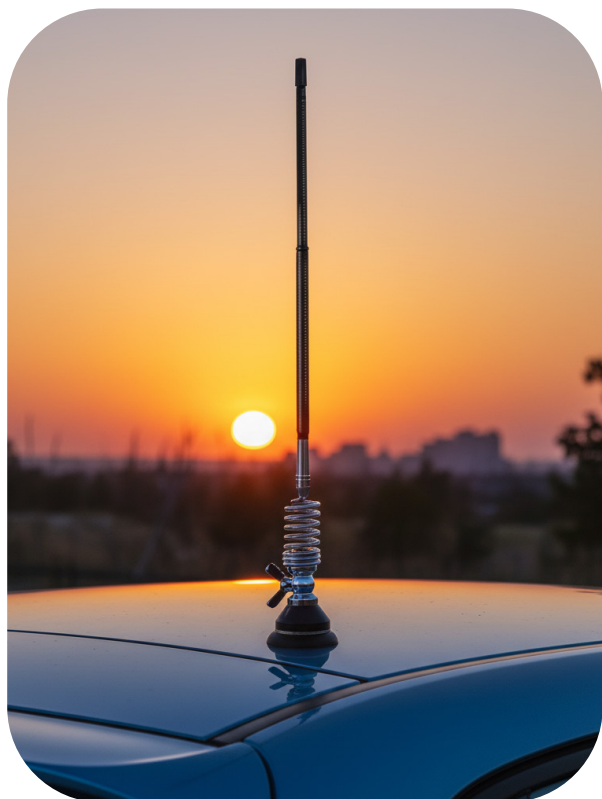

CB-Funk Antenne GAMMA 2-F

EIGENSCHAFTEN

Typ:	$\frac{1}{4} \lambda$ Lambda
Impedanz:	50 Ω
Frequenzbereich:	26,5 - 27,5 MHz
SWR:	$\leq 1,2$
Bandbreite:	900 kHz
Leistung (max):	35 Watts (CW) kontinuierlich /100 Watts (CW)kurzzeitig
Länge ca.:	950mm
Gewicht ca.:	380g
Anschluß:	DV-Fuß (Buchse, neue Version)
Einbau Loch / Bohrung:	$\varnothing$ 12,5 mm
Kabellänge/-typ:	4 m / RG 58

LIEFERUMFANG

Gamma 2-F Antenne, 4m Kabel RG58
mit PL und DV Stecker

Art.-Nr.: 6725

Einstellschraube



ALAN ELECTRONICS GMBH

Daimlerstraße 1g · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 Fax: +49(0)6103-94 81 60
info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Str. 1 · D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
kontakt@albrecht-midland.de · www.albrecht-midland.de