ATR 100 Tour Guide Audio System
Empfangsgerät für Reisegäste

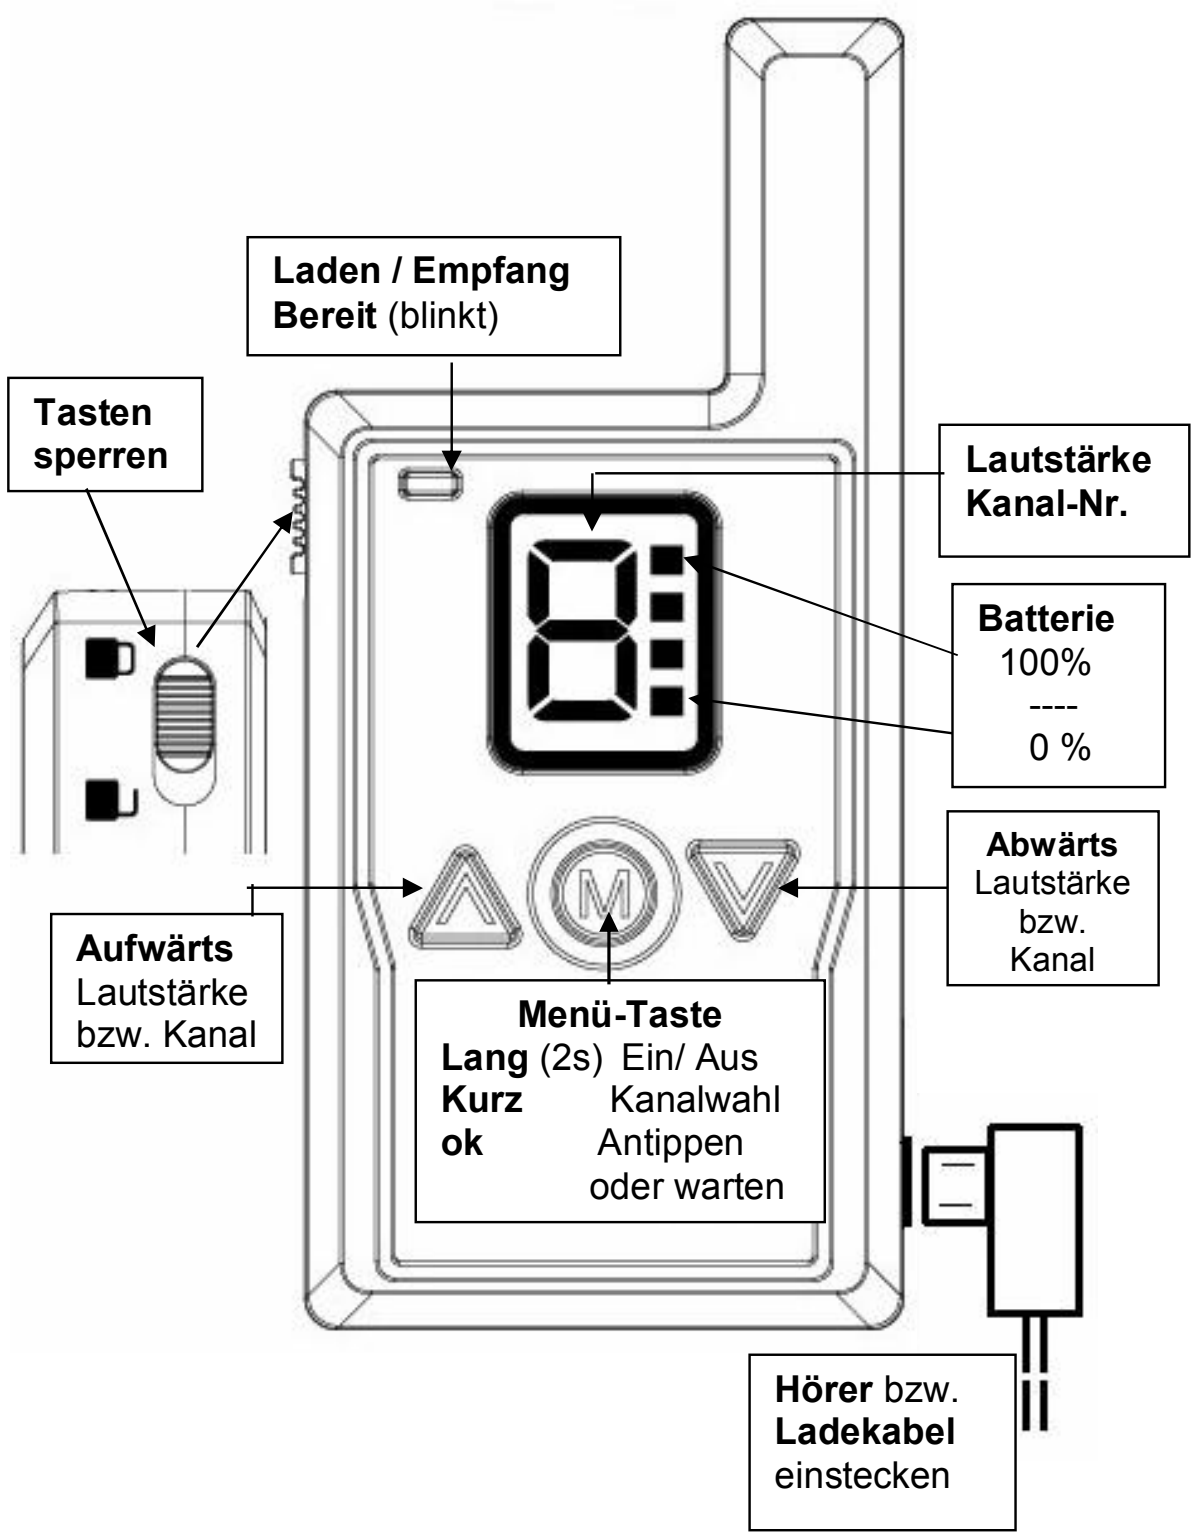

- **Lautstärke** mit linker oder rechter Taste wählen, Lautstärke wird im blinkenden Display angezeigt. Speichern: mittlere Taste 1 x antippen oder einfach 10 sec warten.

- **Kanal** Menütaste 1 x kurz drücken, Kanal 1-10 mit Tasten links – rechts nach Angabe des Reiseleiters einstellen

- **Ausschalten** 1 x Menü lang drücken

Ohrhörer
Hörer auf der rechten Seite einstecken (USB Micro Buchse). Dabei soll das Hörerkabel nach unten zeigen.

Ladegerät
Geräte lassen sich einzeln oder paarweise aufladen über das mitgelieferte Y Verteilerkabel und das Steckernetzteil mit USB Buchse, oder aber auch von jedem Computer aus über USB Buchse. Maximale Ladezeit bei entleertem Akku ca. 5-6 Stunden.

Ladekontrolle LED leuchtet konstant: Gerät wird geladen, sobald Akku voll schaltet LED ab.

Bereitschaft LED blinkt alle 3 s einmal kurz auf: Gerät ist eingeschaltet.

Akkustand 4 Balken = voll
1 Balken = fast leer
Balkenanzeige blinkt, LED aus: Akku leer und schaltet in Kürze ab.

Empfang LED leuchtet konstant

Verriegeln Schiebeschalter (linke Seite) nach oben verschieben, farbige Markierung wird sichtbar = Alle Einstellungen gesperrt gegen zufällige Fehlbedienung

Freigeben Schiebeschalter nach unten