

## Breitband-Rundstrahl-Stationsantenne

Eine Rundstrahlantenne für den Bereich von 70 – 1300 MHz

Die SE 900 empfängt nicht nur, sondern kann ebenfalls zum Senden mit einer maximalen Leistung von 200 Watt benutzt werden.

### Technische Daten:


Frequenzbereich

Empfang: 25 – 1300 MHz

Senden: 70 – 500 MHz

Eingangleistung: 200 Watt

Impedanz: 50 Ohm

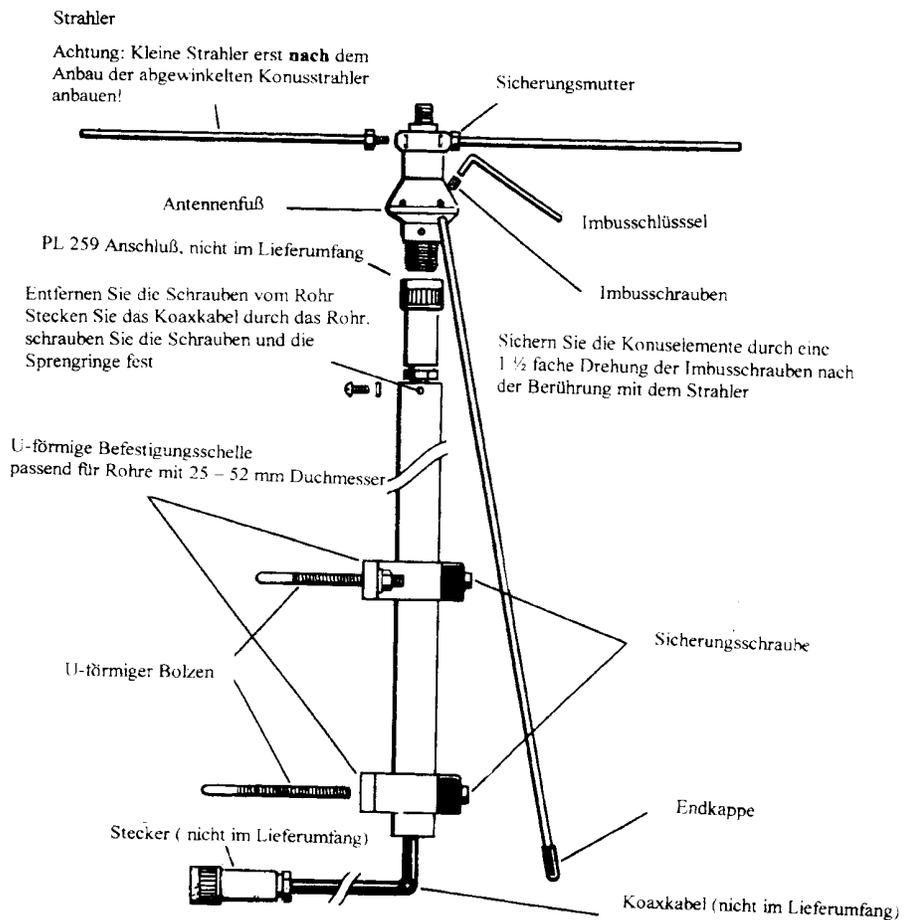

## Breitband-Rundstrahl-Stationsantenne

Eine Rundstrahlantenne für den Bereich von 70 – 1300 MHz

Die SE 900 empfängt nicht nur, sondern kann ebenfalls zum Senden mit einer maximalen Leistung von 200 Watt benutzt werden.

### Technische Daten:

Frequenzbereich

Empfang: 25 – 1300 MHz

Senden: 70 – 500 MHz

Eingangleistung: 200 Watt

Impedanz: 50 Ohm

